


## Sistemas industriais

Filtros de água de chuva indicados para grandes áreas de captação.


Graças a seu sistema duplo de filtragem - cascata e tela inox - eles possuem uma grande eficácia; a maior parte da água da chuva é armazenada e os detritos são continuamente encaminhados para a galeria pluvial.

### VF12

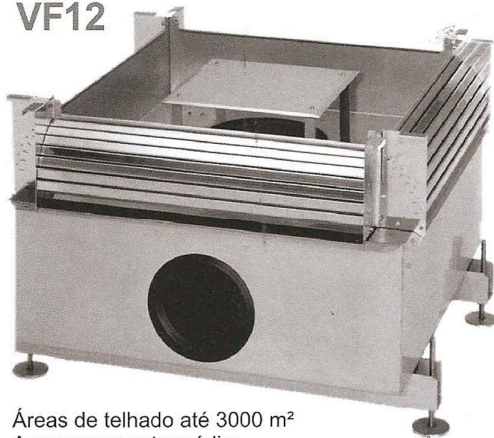

Áreas de telhado até 3000 m<sup>2</sup>  
Armazenamento médio:  
290 mil litros mensais

### VF6

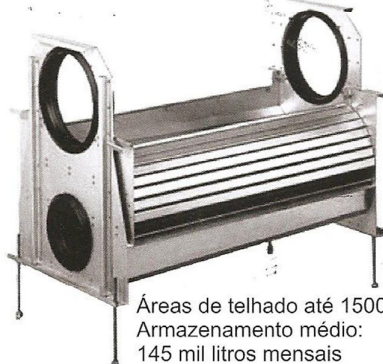

Áreas de telhado até 1500 m<sup>2</sup>  
Armazenamento médio:  
145 mil litros mensais

### VF2



Áreas de telhado até 750 m<sup>2</sup>  
Armazenamento médio:  
72 mil litros mensais

### Acessórios para sistemas industriais AcquaSave

**Freio d'água 200mm** - impede o turbilhonamento de partículas decantadas e oxigena a água do fundo do reservatório.



**Sifão ladrão 200mm** - extravasa o excesso de água e evita a entrada de animais e odores provenientes da rede pública de drenagem.

**Conjunto mangueira e boia 2"** - este conjunto possibilita a coleta da água no ponto onde ela é mais limpa, próximo à superfície.



## Esquema global de funcionamento



**Realimentador Industrial -**  
tem por finalidade manter o abastecimento  
de água do sistema pluvial, em períodos  
de estiagem.

